

РЕМТЕХКОМПЛЕКТ



РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Рукава высокого давления (РВД) применяются в гидравлических системах различных видов дорожно - строительной, нефтегазовой, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также в промышленном оборудовании.

В качестве сырья используется резина ведущих зарубежных производителей (UNIVIS, Semperit, Alfagomma и др.) и концевые фитинги с качественным антикоррозийным покрытием.


РВД выпускаются любой длины, с обжимными наконечниками с условным проходом (диаметром) от 6 до 152 мм. с метрическими, дюймовыми и трубными типами резьбы.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



γ

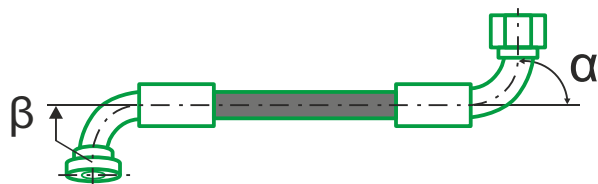

DN P L B A₁ α° A₂ β° γ°
12-27,5- 1050 -DK/DK- M22x1,5-90/ M22x1,5- 90- 0

DN - условный внутренний диаметр РВД (мм)

P - рабочее давление (МПа)

L - длина рукава (мм)

A - диаметр и шаг резьбы накидной гайки или ниппеля, мм

B - название стандарта наконечника

α° - угол поворота левого наконечника РВД (градусы)

β° - угол поворота правого наконечника РВД (градусы)

γ° - угол установки правого и левого наконечника относительно друг друга по часовой стрелке

ДЛЯ ЗАКАЗА РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЙ, УДОБНЫЙ
ДЛЯ ВАС ОФИС НАШЕЙ КОМПАНИИ

8 800 250 99 78
rtkco.ru

